


Unità esterna



CODICE UNITÀ INTERNA	MT1821	MT2730	MT3240	MT4250
NUMERO MAX. UNITÀ INTERNE COLLEGABILI	2	3	4	5
EAN Unità Esterna	8720568102887	8720568102894	8720568102900	8720568104225
Combinazione per dati Erp	09+09	09+09+09	09+09+09+09	09+09+09+09+09
Capacità in raffrescamento (W) (nom-min-max)	5100(1230-5600)	7900(2800-8800)	9400(3100-10200)	12200(3300-13100)
Capacità in riscaldamento (W) (nom-min-max)	5200(1290-5750)	7960(2450-8800)	9450(2550-10200)	12200(3300-13100)
Carico teorico (Pdesign C) (W)	5100	7900	9300	12200
SEER	6,1	6,1	6,1	6,1
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	A++	A++	A++	A++
EER (W/W)	3,30	3,23	3,40	3,20
COP (W/W)	3,90	3,71	3,71	3,31
Carico teorico (Pdesign H) (W)	4000	5600	7300	9500
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
Classe di efficienza energetica in riscaldamento	A+	A+	A+	A+

Unità interna canalizzata

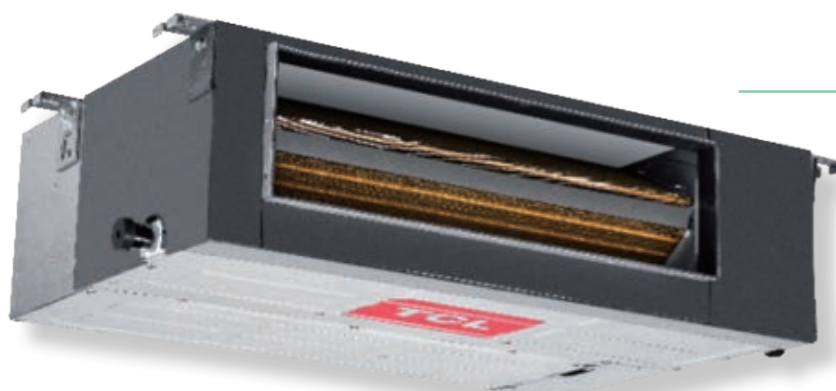

CODICE UNITÀ INTERNA	MN09DW0	MN12DW0	MN18DW0
EAN Unità Esterna	8720568104232	8720568103181	8720568103198
Controllo	Remote Controller	Remote Controller	Remote Controller
Capacità in Raffrescamento (Btu/h)	9000	12000	18000
Capacità in Riscaldamento (Btu/h)	9500	13500	19600
Pressione sonora unità interna(S/H/M/L/Mute)- Alta (dB(A))	55	55	56
pressione sonora unità interna (S/H/M/L/Mute)-Media (dB(A))	52	52	53
Pressione sonora unità interna (S/H/M/L/Mute)- Bassa (dB(A))	48	48	50
Alimentazione elettrica	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Intervallo di tensione (V)	198-264	198-264	198-264
Corrente operativa in raffrescamento (A)	0,16	0,16	0,21
Corrente operativa in riscaldamento (A)	0,16	0,16	0,21
Potenza assorbita in raffrescamento (W)	35	35	48
Potenza assorbita in riscaldamento (W)	35	35	48
Circolazione d'aria unità interna (m ³ /h)	500	600	850
Dimensione tubo liquido (pollici)	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensione tubo gas (pollici)	3/8"	3/8"	1/2"
Distanza massima per ciascuna unità interna	15m	15m	15m
Differenza massima di altezza	10m	10m	10m
Distanza con precarica	5m/indoor unit	5m/indoor unit	5m/indoor unit
Extra ricarica	15g/m	15g/m	20g/m
Dimensioni unità interna (W x H x D) (mm)	700×450×200	700×450×200	920×450×200
Peso netto unità interna (kg)	16	16	20
Dimensione imballo unità inerna (W x H x D) (mm)	865×543×272	865×543×272	1085×543×272
peso lordo unità interna (kg)	20	20	25
Pressione statica	12	12	12
Dimensione del pannello (W x H x D)	/	/	/
Peso netto pannello (kg)	/	/	/
Dimensioni imballo pannello (W x H x D)	/	/	/
Peso lordo pannello (kg)	/	/	/