



POMPE À CHALEUR AIR/AIR SPLIT MURAL

Série GentleCool **P8**

S09P8S0

9000BTU/h-2600W

S18P8S0

18000BTU/h-5100W

S12P8S0

12000BTU/h-3500W



Deep Clean

Fonction de nettoyage en profondeur pour le maintien des performances et d'une atmosphère saine.



Smart Inverter

Efficacité énergétique (jusqu'à 60% d'économie d'énergie) et précision des températures.



I FEEL

La télécommande intègre un capteur de température, pour piloter la température à l'endroit que vous souhaitez dans la pièce.



Rafratchissement et chauffage rapides

Pour obtenir rapidement la température que vous désirez dans votre pièce en toute saison.



Mode Éco

Économie d'énergie et tranquillité.



IOT Wifi Control

Pour un contrôle intelligent à tout moment et en tout lieu.



Smart airflow

Un flux d'air dirigé pour un meilleur confort thermique.



Gentle Breeze

Un rafraîchissement optimal sans courant d'air.

POMPE À CHALEUR AIR/AIR SPLIT MURAL

Série GentleCool P8

MONOSPLIT MURAL - SERIE GentleCool P8 (AVEC WIFI)

Unité Intérieure : Libellé

Unité Extérieure : Libellé

S09P8S0	S12P8S0	S18P8S0
SN09P8S0	SN12P8S0	SN18P8S0
ST09P1	ST12P1	ST18P1

DIMENSIONNEMENT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

		2600 (940~3700)	3510 (1000~4600)	5100 (1250~5910)
Puissance frigorifique nominale (mini~maxi)	W	2600	3500	5100
Pdesignc	W	699 (240~1380)	1000 (290~1500)	1260 (330~2350)
Puissance absorbée (mini~maxi)	W	3.3 (1.2~8.1)	4.6 (1.5~9.2)	5.6 (1.7~12.0)
Intensité absorbée nominale (mini~maxi)	A	3000 (940~4000)	38000 (1000~4900)	5800 (1250~6690)
Puissance calorifique nominale (mini~maxi)	W	2400	2400	3800
Pdesignh average	W	740(240~1552)	970 (290~1720)	1330 (340~2540)
Puissance absorbée (mini~maxi)	W	3,7 (1.2 ~9.0)	4.4 (1.5~10.0)	5,9 (1.7 ~13.0)
Intensité absorbée nominale (mini~maxi)	A	2125	2301	3982
Puissance calorifique maxi, à -7°C (Average Season)	W			

PERFORMANCES

EER	-	3,73	3,51	4,04
SEER (W/W)	-	8,5	8,5	8,5
COP (W/W)	-	4,05	3,91	4,36
SCOP (Average)	-	4,6	4,6	4,6
Pouvoir de déshumidification	L/h	1	1,2	1,5
Pression acoustique - UI (TGV/GV/MV/PV/Silence)	dB(A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28
Puissance sonore - UI (TGV/GV/MV/PV/Silence)	dB(A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40
Pression acoustique - UE	dB(A)	51	53	54
Puissance sonore - UE	dB(A)	61	63	64

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique - Froid

Classe énergétique - Chaud

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Températures extérieures en mode Froid	°C	-15 à +53	-15 à +53	-15 à +53
Températures extérieures en mode Chaud	°C	-20 à +30	-20 à +30	-20 à +30

INSTALLATION

DIMENSIONS (LxHxP)

Unité intérieure	mm	777×275×192	820×306×195	1100×333×222
Unité extérieure (mm)	mm	795×549×305	795×549×305	920×699×380

POIDS

Unité intérieure	kg	8,5	9,5	13
Unité extérieure	kg	23	25	37

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Alimentation électrique

Liaison électrique UE/UI- Section min recommandée

220-240V~/50Hz/Monophasé	220-240V~/50Hz/Monophasé	220-240V~/50Hz/Monophasé
5×1.5mm²	5×1.5mm²	5×1.5mm²

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Réfrigérant

(Potentiel de Réchauffement Global)

Charge nominale (long.standard)/ TeqCO ²	g/T	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
		450 / 0.304	630 / 0.426	1140 / 0.770
Unité préchargée pour une longueur de	m	5	5	5
Longueur max.	m	25	25	25
Dénivelé max.	m	10	10	10
Complément de charge (g/m)	g/m	15	15	25
Diam. Raccordement Gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"
Diam. Raccordement Liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"

COLISAGE

Dimensions colis emballé (LxHxP)


Unité intérieure (mm)	mm	860×345×265	890×380×265	1165×405×295
Unité extérieure (mm)	mm	835×328×575	835×328×575	949×732×392

Poids colis emballé

Unité intérieure	Kg	10,5	12	16
Unité extérieure	Kg	25	28	40


POMPE À CHALEUR AIR/AIR SPLIT MURAL

Série GentleCool P8

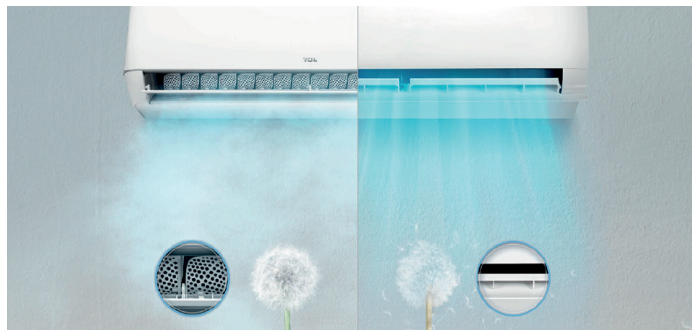


Gentle Breeze

Le mode Gentle Breeze assure un rafraîchissement plus confortable. Les 1422 microperforations présentes dans les ailettes créent un léger flux d'air laminaire, qui évite les courants d'air froids direct et agressifs et rachaîchit mieux.

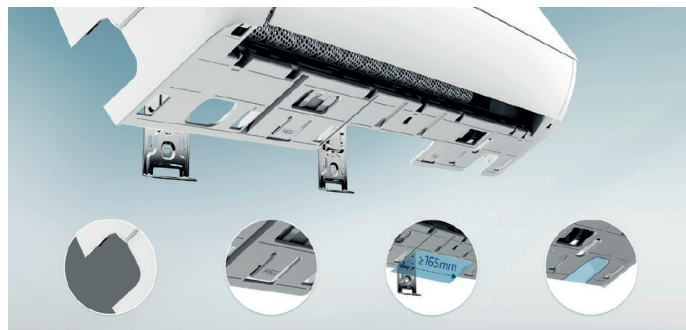

Facilité d'installation/ désinstallation

Tout est conçu pour une installation facile.

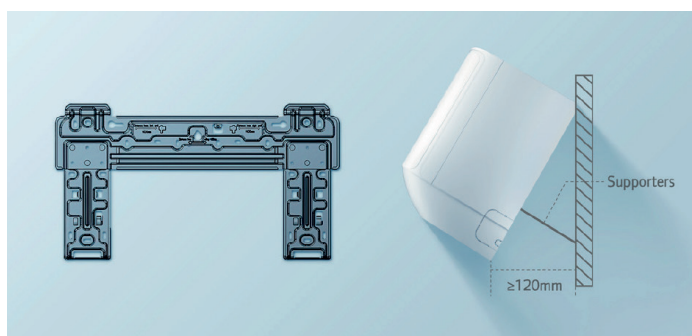

Installation rapide

Support simple et solide, équipé d'écarteurs facilitant les raccordements et l'entretien.



Mode Eco

Le Mode Eco maintient la température à 26°C de manière optimale. En choisissant, vous préservez l'environnement, réduisez votre facture d'électricité et conservez une plage de température stable.




Smart Airflow

Flux d'air froid dirigé vers le haut :

L'air rafraîchi épouse les contours de votre pièce et se diffuse progressivement. Pas de sensation de courant d'air froid.

Flux d'air chaud dirigé vers le bas :

L'air chaud remonte du sol uniformément pour vous assurer un confort de chauffage agréable et efficace. Le confort thermique de votre pièce est garanti, en évitant les sensations de courant d'air.

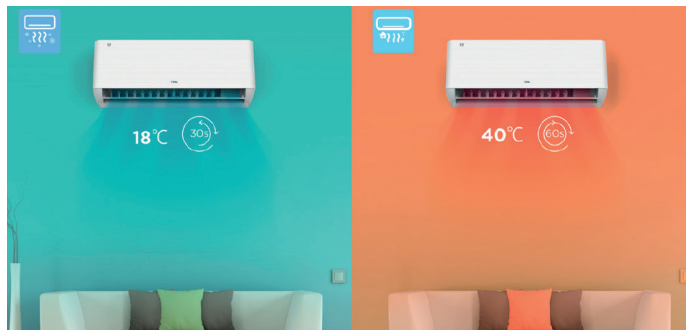

Rafrâichissement et chauffage rapide

Le compresseur haute fréquence de TCL permet d'obtenir plus rapidement la température souhaitée. En rafraîchissement, l'air insufflé teint 18°C en seulement 30 secondes et en chauffage, il atteint 40°C en seulement 60 secondes*. Allumez l'appareil, réglez votre température et profitez d'un confort quasi instantané.

*Données valables pour certains modèles de compresseurs Inverter.



Nous contacter

De 9h à 18h

✉ acpro_frtechsupport@tcl.eu

☎ 01 8712 4140

Pour vous accompagner

email et n° de téléphone dédiés aux professionnels (distributeur / installateur)



Assistance technique

Support pour l'installation et la mise en service



Assistance technique SAV

Aide au diagnostic

Mise en oeuvre de la garantie

- Création de dossier pour l'obtention des pièces sous garantie
- Envoi des pièces détachées sous garantie
- Validation technique et fourniture produit d'échange en cas de non réparabilité



Stockage et distribution des pièces détachées

(Châteauroux)



Missions d'expertise

Audit SAV

Agrément de stations techniques locales



Demande de formation

(TCL Acadademy-Chateauroux)



Garantie 3 ans pièces
(étendue à 5 ans pour les compresseurs Inverser)