
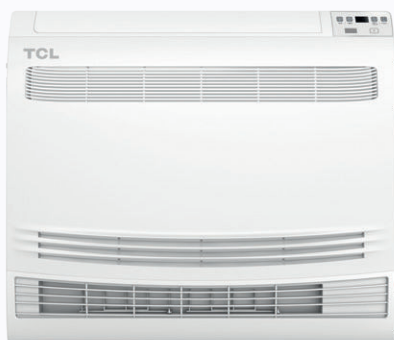


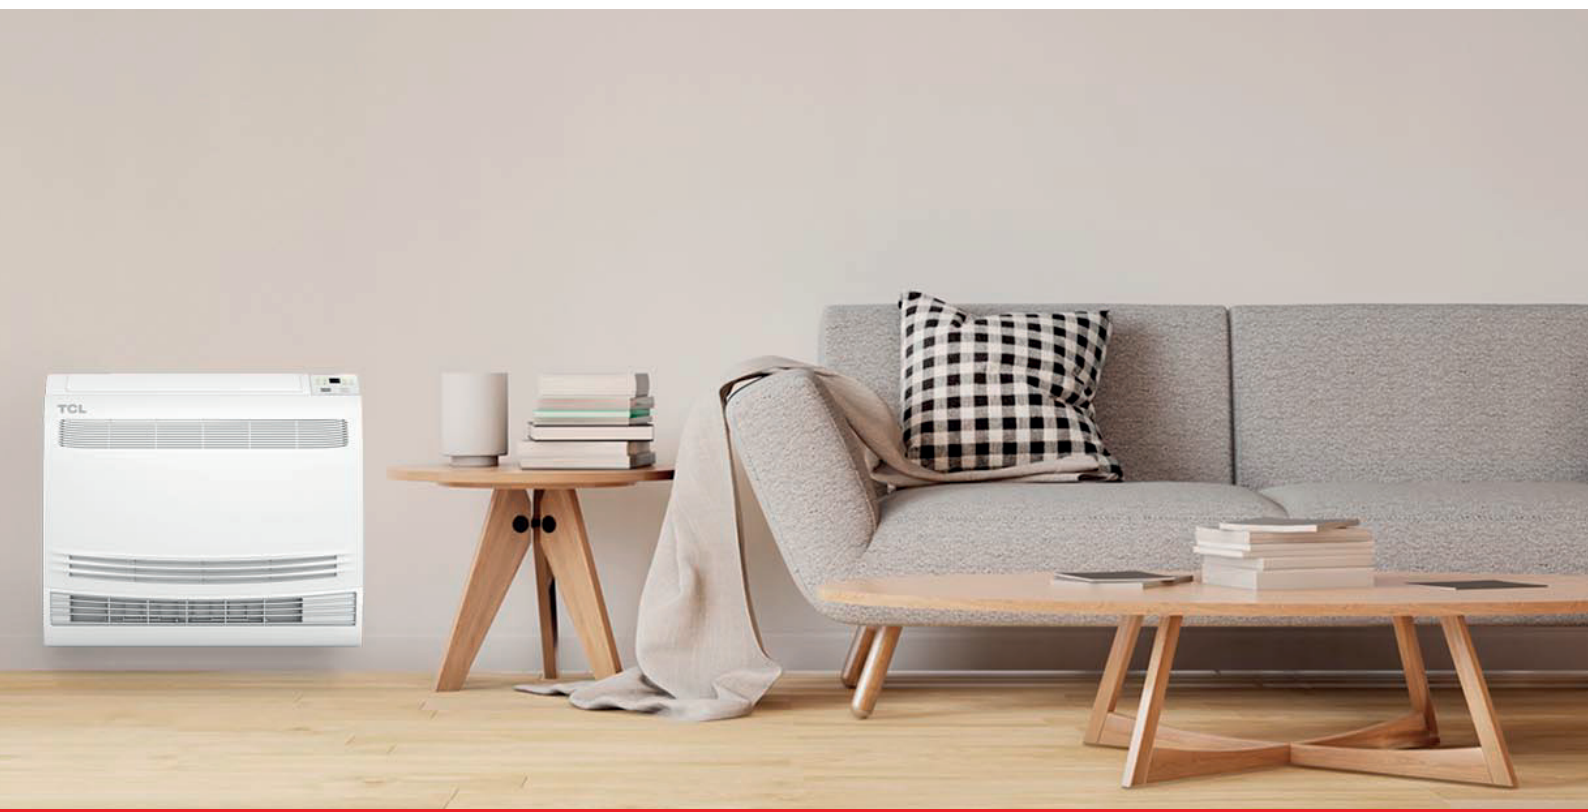

Unité intérieure MULTISPLIT COMPATIBLE Console series **Z**

MN09ZO


9000BTU/h-2600W

MN18ZO

18000BTU/h-5100W


MN12ZO

12000BTU/h-3500W



Large diffusion d'air

L'air est diffusé de manière à couvrir toute la pièce.




Écran LED

Facile à utiliser grâce à l'écran LED, indication de la température et de message d'erreur.




Design ultra fin

Compact et design pour une pose en intérieur.



Installation flexible

2 installations possibles, au sol ou suspendu.



Maintenance facile

Design prévu pour un montage/démontage facile.

Combinaisons possibles
avec les multisplits

Console **Z** series

MN09ZO
MN12ZO
MN18ZO



Multi Split Compatible			Console		
			Series Z		
			Unité intérieure		
	Modèle		MN09ZO	MN12ZO	MN18ZO
Spécifications Techniques					
Froid	Puissance frigorifique	KW	2,6	3,4	5,1
	Consommation U. Intérieure mode froid	W	35	37	48
	Puissance U. Intérieure mode froid	A	0,15	0,17	0,21
Chaud	Puissance calorifique	btu/h	9500	13500	19600
	Consommation U. Intérieure mode chaud	W	35	37	48
	Consommation U. Intérieure mode chaud	A	0,15	0,17	0,21
	Puissance sonore (h/m/b)	dB (A)	52/48/40	52/48/40	56/53/50
	Pression sonore (h/m/b)	dB (A)	NA	NA	NA
Données logistiques					
Unité intérieure	Taille produit (LxIxp)	mm	700×600×215	700×600×215	700×600×215
	Poids	kg	16	16	16
	Taille colis (LxIxp)	mm	775×725×280	775×725×280	775×725×280
	Poids colis	kg	18	18	18
Données électriques					
	Alimentation électrique		220-240V-/50HZ	220-240V-/50HZ	220-240V-/50HZ
	Connection frigorifique liquide	Inches	1/4"	1/4"	1/4"
	Connection frigorifique gaz	Inches	3/8"	3/8"	3/8"